


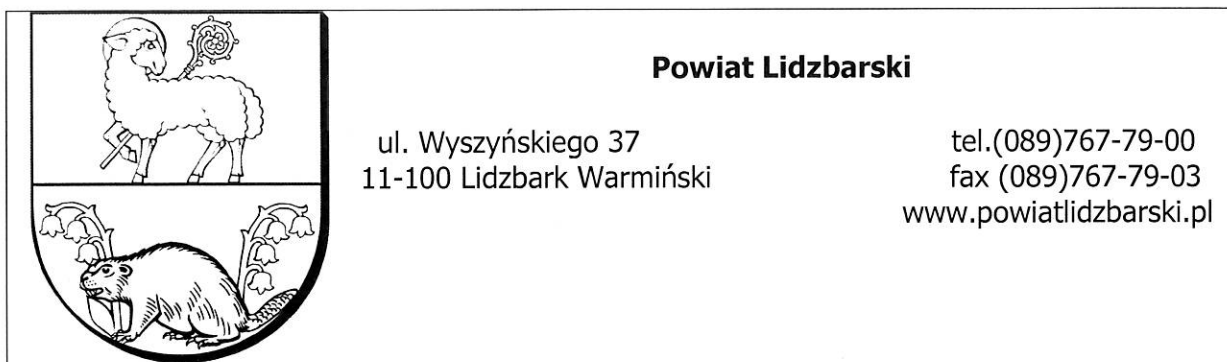

Powiat Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel.(089)767-79-00
fax (089)767-79-03
www.powiatlidzbarski.pl

PŚZ.272.3.2018

Lidzbark Warmiński, dnia 05.02.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest **„REMONT DROGI POWIATOWEJ 1399N NA ODCINKU OD DROGI POWIATOWEJ 1988N DO GRANICY POWIATU”**.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579) w związku z pytaniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przekazuje wyjaśnienie w w/w postępowaniu.

1. Prosimy o podanie średnicy rury HDPE, z której mają być wykonane przepusty pod drogą?

Odp. Należy wykonać następujące przepusty:

1. w km 0+528 ϕ 600 mm dł. 20 m
2. w km 1+210 ϕ 800 mm dł. 13 m
3. w km 3+606 ϕ 800 mm dł. 16 m
4. w km 4+256 ϕ 600 mm dł. 10 m
5. w km 4+500 ϕ 800 mm dł. 12 m

2. Prosimy o podanie kategorii ruchu oraz klasy drogi (dane potrzebne do określenia wymaganych badań do wykonania podczas budowy).

Odp. Kategoria ruchu KR3, klasa drogi Z.

3. Czy w ramach zadania przewiduje się wykonanie pomiarów geodezyjnych?

Odp. Nie przewiduje się wykonanie pomiarów geodezyjnych.

4. Prosimy o zwiększenie ilości powierzchni podbudowy oraz warstwy wyrównawczej ze względu na wymagane posadzki.

Odp. Wykonawca ma wykonać nawierzchnie bitumiczne zgodnie z załączonym przekrojem i doliczyć do powierzchni odpowiednie odsadzki.

5. Specyfikacja techniczna przewiduje wykonanie przepustów pod zjazdami. Prosimy o określenie długości, ilości zjazdów, konstrukcji, przedmiarów itp.

Odp. Nie przewiduje się wykonania przepustów pod zjazdami.

6. Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej, wskazanie lokalizacji przepustów pod drogą, konstrukcji, przedmiarów itp.

Odp. Należy wykonać następujące przepusty:

1. w km 0+528 ϕ 600 mm dł. 20 m
2. w km 1+210 ϕ 800 mm dł. 13 m
3. w km 3+606 ϕ 800 mm dł. 16 m
4. w km 4+256 ϕ 600 mm dł. 10 m
5. w km 4+500 ϕ 800 mm dł. 12 m

Załączono poprawioną specyfikację techniczną – zał. Nr 1.

7. Z uwagi na brak korytowania, zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu „średnia głębokość koryta 76 cm” ze specyfikacji technicznej D.04.01.01 koryto wraz z profilowaniem.

Odp. Załączono poprawioną specyfikację techniczną – zał. Nr 2.

Z poważaniem

STAROSTA
Jan Barhaj